






Spredning af Svovlsur Ammoniak og Kali med Bredal type: B2 / B3 / B4 / B6 / B8

Da Kali og svovlsur løber langsomt på båndet, er det vigtigt for at holde doseringen, at køre med en stor lågeåbning, og dermed en langsommere båndhastighed (foretag evt. en doseringsprøve jvf. instruktionsbogen).


Der bør **altid** foretages en spredeprøve i marken ved spredning af Svovlsur Ammoniak og Kali gødning.

Arbejdsbredde	PTO omdr.	Nedløb	Nedløb B2-B6 indtil 1990	Nedløb B4-B6 årg. 1991- 1997
				
12 m	500	2	(A mål) 155 mm	(A mål) 205 mm
15 m	700	2	(A mål) 155 mm	(A mål) 205 mm
16 m	700	2	(A mål) 155 mm	(A mål) 205 mm
18 m	750	3	(A mål) 165 mm	(A mål) 215 mm
20 m	750	4	(A mål) 175 mm	(A mål) 225 mm
24 m*	900	5,5	(A mål) 190 mm	(A mål) 240 mm

Bredal garanterer ikke for resultatet af spredning efter disse retningslinier

* Kun **god** kvalitet Svovlsur Ammoniak og Kali kan spredes på 24 m.




Indstillingerne gælder kun for sprederne monteret med runde spredetallerkener.



Spredning af Svovlsur Ammoniak og Kali med Bredal type: F2 / F2W / A2 / TX

Da Kali og svovlsur løber langsomt på båndet, er det vigtigt for at holde doseringen, at køre med en stor lågeåbning, og dermed en langsommere båndhastighed (foretag evt. en doseringsprøve jvf. instruktionsbogen).

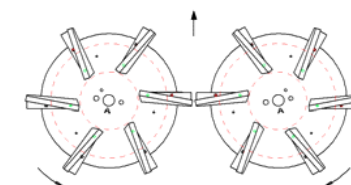
Der bør **altid** foretages en spredeprøve i marken ved spredning af Svovlsur ammoniak.

Arbejdsbredde 	PTO omdr. 	Nedløb 
12 m	450	2
15 m	540	3
16 m	540	3
18 m	600	5
20 m	700	5,5
24 m	900	7

Bredal garanterer ikke for resultatet af spredning efter disse retningslinier

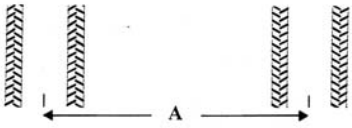

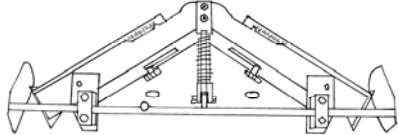
* Kun **god** kvalitet Svovlsur ammoniak kan spredes på 24 m.

Indstillingerne gælder kun for spredere monteret med runde spredetallerkener.



Spredning af Svovlsur Ammoniak og Kali med Bredal type: K40-K135

Der bør **altid** foretages en spredeprøve i marken ved spredning af Svovlsur Ammoniak og Kali gødning.

Arbejdsbredde	PTO omdr.	Nedløb
 12 m 15 m 16 m 18 m 20 m 24 m	 450 540 540 600 700 900	 3 4 4 5 5,5 7

Bredal garanterer ikke for resultatet af spredning efter disse retningslinier

* Kun **god** kvalitet Svovlsur Ammoniak og Kali kan spredes på 24 m.

Indstillingerne gælder kun for spredere monteret med runde spredetallerkener.

